




# AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

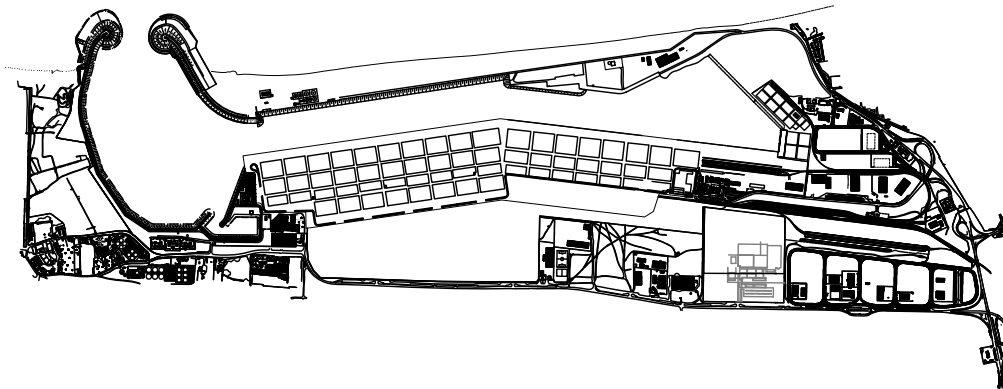

## PROGETTO PRELIMINARE

Lavori di fornitura e posa in opera di tensostruttura  
con struttura ad arco in legno lamellare

EP

5

REVISIONI

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

## Elenco Prezzi Unitari

Redatto da:

ing. Maria Carmela De Maria

geom. Aldo Risola

geom. Francesco Prestia

Il Responsabile del Procedimento

ing. Saverio Spatafora

# ELENCO PREZZI

NP 01

| COD | DESCRIZIONE   | UNITÀ DI MISURA | PREZZO      |
|-----|---|-----------------|-------------|
| NP1 | <p>Fornitura e posa in opera di strutture portante prefabbricata con archi in legno lamellare conformi alle norme UNI EN 1194 e/o DIN 1052.</p> <p>Il collegamento tra le parti dovrà essere effettuato con l'impiego di scarpette in acciaio e chiodi ad alta resistenza o bulloni secondo quanto previsto nel progetto offerto. Gli accessori metallici dovranno essere in acciaio zincato al caldo e/o acciaio Inox.</p> <p>Fornitura e posa in opera di membrana di copertura costituita da fibra sintetica di poliestere ad alta resistenza. La membrana dovrà essere impermeabile mediante spalmatura di P.V.C. su entrambe le facce.</p> <p>La membrana di copertura dovrà avere le caratteristiche meccaniche dei carichi e sovraccarichi accidentali e sismici dell'are interessata dall'intervento.</p> <p>La membratura dovrà essere un unico pezzo senza possibilità alcuna di infiltrazione o altro punto di giunzione.</p> <p>La laccatura superficiale dovrà essere in materiale acrilico.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pareti laterali in acciaio zincato con o senza vetrate a luci fisse. Realizzazione della struttura portante di testata per l'installazione delle vetrate fisse e di due uscite antipanico.</p> <p>Realizzazione di 2 dei corpi di fabbrica da destinare a servizi igienici;</p> <p>Realizzazione delle predisposizioni per gli impianti elettrici e di condizionamento.</p> | A corpo         | €195.000,00 |