

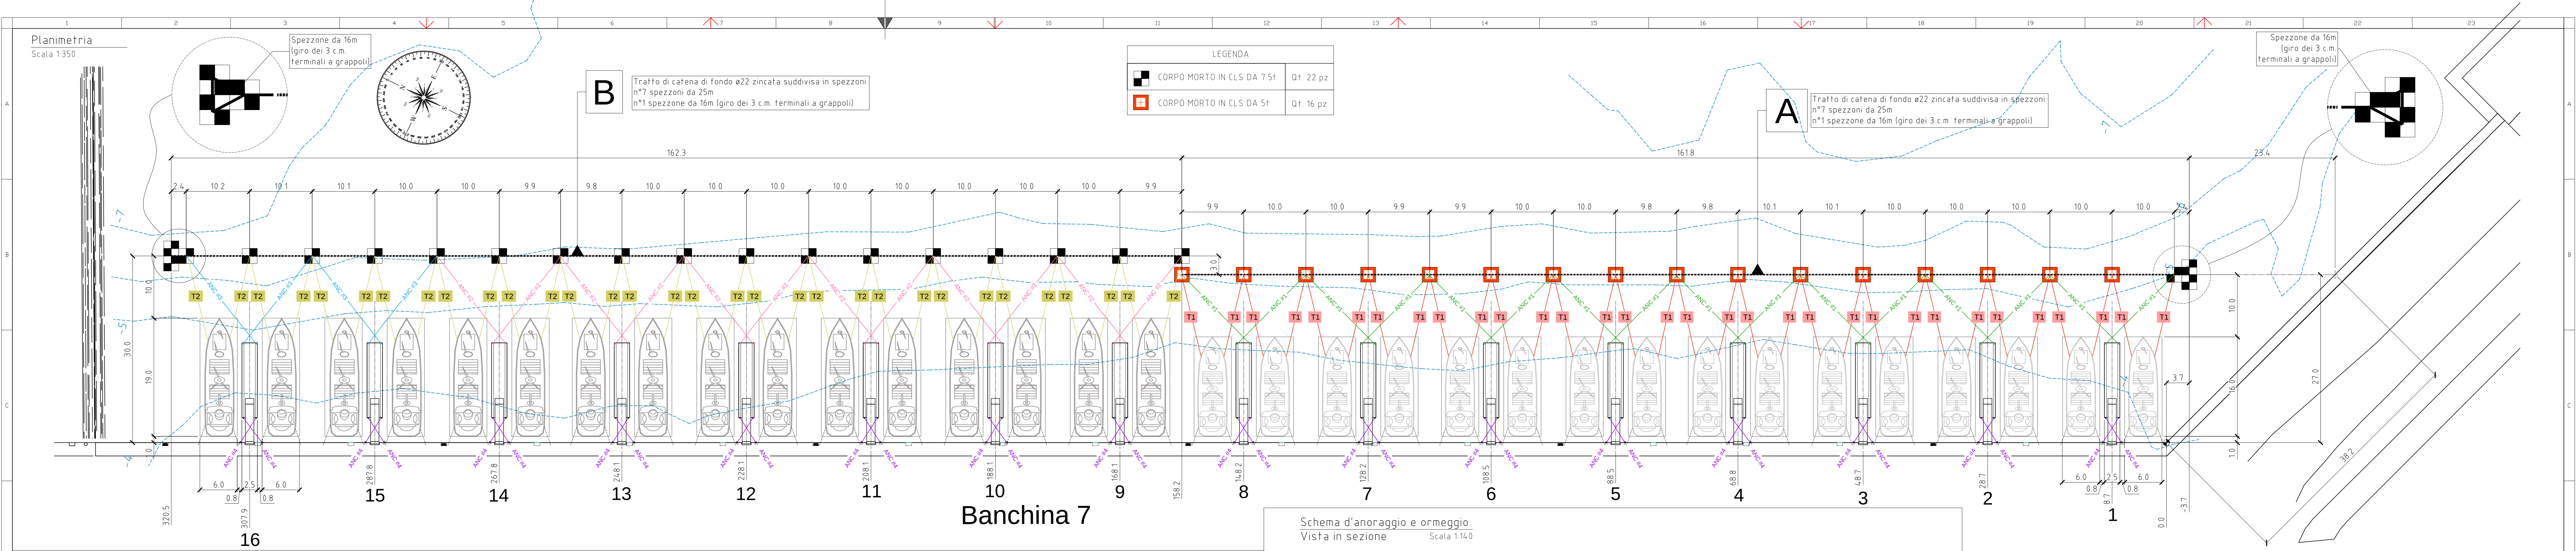


TABELLE COMPOSIZIONI CATENE TRAPPE E GRILLI

DISTINTA CATENE DI FONDO e GRILLI																	
MARCA SU PLANIMETRIA	SIMBOLO	PONTILE	CATENA DI FONDO			GRILLI: Fissaggio tra spezzoni di Cat. Di fondo			GRILLI: Fissaggio Cat. Di fondo → Corpo morto intermedio			GRILLI: Fissaggio Cat. Di fondo → Corpo morto terminale			GRILLI: Fissaggio anello catena C.m a grappolo		
			Diametro [mm]	Qt. Spezzoni	Lunghezza spezzone [m]	Diametro perno [mm]	Qt. Tot	Tipo	Diametro perno [mm]	Qt. Tot	Tipo	Diametro perno [mm]	Qt. Tot	Tipo	Diametro perno [mm]	Qt. Tot	Tipo
A		Dal N°1 a N°8	ø22	7	25	Ø22Ω AR 4.75t (GOV)	7	Ad omega Alta resistenza Zincato, Perno a Vite rosso	ø28Ω	16	Ad omega tipo commerciale Zincato	Ø22Ω AR 4.75t (GOV)	2	Ad omega Alta resistenza Zincato, Perno a Vite rosso			
A	-----	Grappolo terminale 3 c.m.	ø22	1	16										Ø22Ω AR 4.75t (GOV)	2	Ad omega Alta resistenza Zincato, Perno a Vite rosso
B		Dal N°9 a N°16	ø22	7	25	Ø22Ω AR 4.75t (GOV)	7	Ad omega Alta resistenza Zincato, Perno a Vite rosso	ø28Ω	16	Ad omega tipo commerciale Zincato	Ø22Ω AR 4.75t (GOV)	2	Ad omega Alta resistenza Zincato, Perno a Vite rosso			
B	-----	Grappolo terminale 3 c.m.	ø22	1	16										Ø22Ω AR 4.75t (GOV)	2	Ad omega Alta resistenza Zincato, Perno a Vite rosso

DISTINTA CATENA D'ANCORAGGIO E GRILLI																	
MARCA SU PLANIMETRIA	SIMBOLO	PONTILE	CATENE D'ANCORAGGIO PONTILE			GRILLI: Fissaggio allo staffone pontile			GRILLI: Fissaggio al corpo morto			GRILLI: Fissaggio allo staffone in banchina			GRILLI: Bay-pass mollone di smorzamento		
			Diametro [mm]	Qt. Spezzoni	Lunghezza spezzone [m]	Diametro perno [mm]	Qt. Tot	Tipo	Diametro perno [mm]	Qt. Tot	Tipo	Diametro perno [mm]	Qt. Tot	Tipo	Diametro perno [mm]	Qt. Tot	Tipo
ANC #1		Dal N°1 a N°8	ø20	16	22	Ø25	32	Dritto commerciale tipo largo Zincato	Ø25	32	Dritto commerciale tipo largo Zincato						
ANC #2		Dal N°9 a N°14	ø20	12	24	Ø25	24	Dritto commerciale tipo largo Zincato	Ø25	24	Dritto commerciale tipo largo Zincato						
ANC #3		N°15 e N°16	ø20	4	25	Ø25	8	Dritto commerciale tipo largo Zincato	Ø25	8	Dritto commerciale tipo largo Zincato						
ANC #4		Dal N°1 a N°16	ø20	32	7	Ø25	64	Dritto commerciale tipo largo Zincato				Ø25	32	Dritto commerciale tipo largo Zincato	Ø25	128	Dritto commerciale tipo largo Zincato

DISTINTA TRAPPE E GRILLI														
MARCA SU PLANIMETRIA	SIMBOLO	PONTILE	Qt.	Catena di fondo Diametro [mm]	COMPOSIZIONE TRAPPA		GRILLI: Cat. Fondo → Cat. trappa				GRILLI: Catena trappa → Redancia cima			
					Spezzone Catena Trappa Diametro [mm] / Lunghezza [m]	Linea Tessile	diam.	Qt./trappa	Qt. Tot	tipo	diam.	Qt./trappa	Qt. Tot	tipo
T1		Dal N°1 a N°8	32	Ø22	Ø22 L. 4m	Cima in poliestere H.T. colore BIANCO tipo SeaKing composta da: _cima#1 ø40mm/20m intrecciata con cima#2 ø18mm/18m, Lunghezza Tot. 38m _estremità #1 con redancia impiombata ø40 _estremità #2 libera	ø25	1	32	Dritto commerciale tipo largo Zincato	ø28	1	32	Dritto commerciale tipo largo Zincato
T2		Dal N°9 a N°16	32	Ø22	Ø22 L. 4m	Cima in poliestere H.T. colore BIANCO tipo SeaKing composta da: _cima#1 ø40mm/21m intrecciata con cima#2 ø18mm/21m, Lunghezza Tot. 42m _estremità #1 con redancia impiombata ø40 _estremità #2 libera	ø25	1	32	Dritto commerciale tipo largo Zincato	ø28	1	32	Dritto commerciale tipo largo Zincato

